

# DVR H.264 de 8 canales de video 240 ips con transmisión TCP/IP capacidad de almacenamiento 16 Tbytes

**HIKVISION**

**Video Compression  
H-264**



**El DVR de las Olimpiadas con compresión de Video H.264, lo último en tecnología que le asegura una reducción de hasta 40% en almacenamiento!!**

**CARACTERÍSTICAS**

**Algoritmo de compresión de video H.264**


- Sistema Operativo en Tiempo Real.
- Compresión por hardware DSP de alto rendimiento.**
- Dual Stream, 100% configurable.**
- Soporta mouse USB para operar el DVR (incluido).
- Soporta 8 discos duros SATA de hasta 2 Tb c/u.
- Soporta USB, DVDRW y discos duros USB.
- Soporta tecnología de discos S.M.A.R.T.
- Muestra estado local de la grabación
- Control remoto inalámbrico incluido.
- Soporta control PTZ local ó remoto.
- 16 entradas de audio.
- Compresión de audio OggVorbis (requiere 16 Kb)
- Múltiples usuarios con niveles de acceso.
- Búsqueda de eventos de forma local o remota.
- Recuperación automática luego de pérdida de 220vac.
- 1 entrada de alarma por cada canal de video.
- 4 salidas de alarma.

**Visualización de cada canal en tiempo real 30ips, con resolución seleccionable: 4CIF - 1CIF a 240 ips. Visualización de grabación seleccionable 8, 4ch.**

- Detección de movimiento multizona.
- Función de máscara para áreas de privacidad.
- Función de alarma por bloqueo en las cámaras.
- Función de alarma por perdida de señal de video.
- Títulos en pantalla con posición ajustable.
- Soporta bit rate variable y radio de ips variable.
- Funciones de visualización y reproducción.
- Salida de monitor analógico y salida VGA.
- Multiples tipos de grabación incluyen: tiempo real, grabación manual, por movimiento, por alarma, etc
- Protocolo DDNS TCP, UTP, RTP, DHCP, etc.
- Configuración remota de parámetros.
- Software MULTISITE permite visualizar 50 equipos DVR.**
- Descarga y reproducción por red de los archivos grabados en el DVR.

Model name	DS-8008HDI-S	DS-8016HDI-S
Video compression	H.264	
Preview resolution	4CIF real time ( NTSC: 704*480)	
Playback resolution (NTSC)	2CIF/CIF/QCIF real time, DCIF 15fps, 4CIF 7.5fps	
Video input	8	16
	BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	
Main video output	1 channel, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	
Aux video output	1 channel, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	
Stream type	Video/ Video&Audio	
Max bit rate	32Kbps--2Mbps, self-define	
Audio input	8	16
	BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)	
Main audio output	1 channel, BNC (Linear Electrical Level, 600Ω)	
Aux audio output	1 channel, BNC (Linear Electrical Level, 600Ω)	
Audio compression	OggVorbis, 16Kbps	
Voice talk	1 channel, BNC (Linear Electrical Level, 1KΩ)	
Communication interface	1 RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet Interface 1 RJ45 RS232 Port	
RS-485 Port	1 Port (T+, T-, R+, R-)	
Keyboard interface	1 Port (D+, D-)	
SATA interface	8	8
USB interface	1 USB interface, USB1.1, can support USB flash memory, USB HDD and USB CD-R/W	
VGA interface	1 VGA interface, support resolution: 800x600/60Hz,800x600/75Hz, 1024x768/60Hz	
External alarm in	16	16
Relay output	4	4
Power supply	100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz	
Power consumption	20~42W (without HDD and CD-R/W)	
Working temperature	-10°C~+55°C	
Working humidity	10%~90%	
Size	19" Standard (450mm*450mm*95mm)	
Weight	≤8Kg (without HDD and CD-R/W)	

Panel Posterior DVR 8 cámaras: DS-8008HDI-S

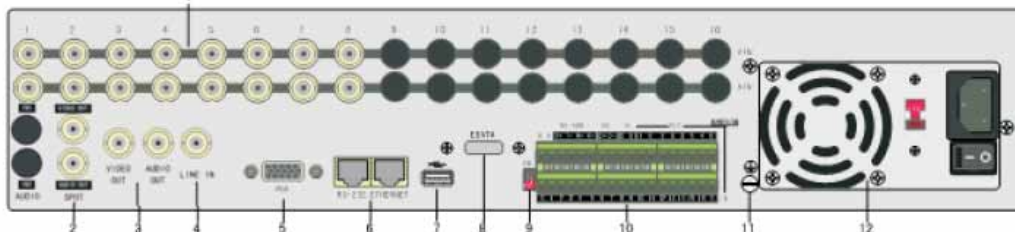

Panel Posterior DVR 16 cámaras: DS-8016HDI-S

